

# プリンタブルマスク


- クライアント：
  - 営業担当：
  - 制作担当：
  - 受注番号：
  - 納期：2021年00月00日
  - ロット：
  - デザインサイズ：W000mm
  - 刷り色：1C
  - 刷り位置：図参照
- 版下原寸サイズ

《データ作成時の注意》

- セーフティゾーン-----  
…切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。
- 塗足し■  
…全面に絵柄や下地が入る場合は、外側に10mmずつ塗足しを付けてください。
- ▲デザイン上の注意点  
…枠線付き・直線のデザインは、個体差により、仕上がりに歪む可能性があります。

## 昇華転写・インクジェット用

※全面印刷可能（メロー部分までOK）

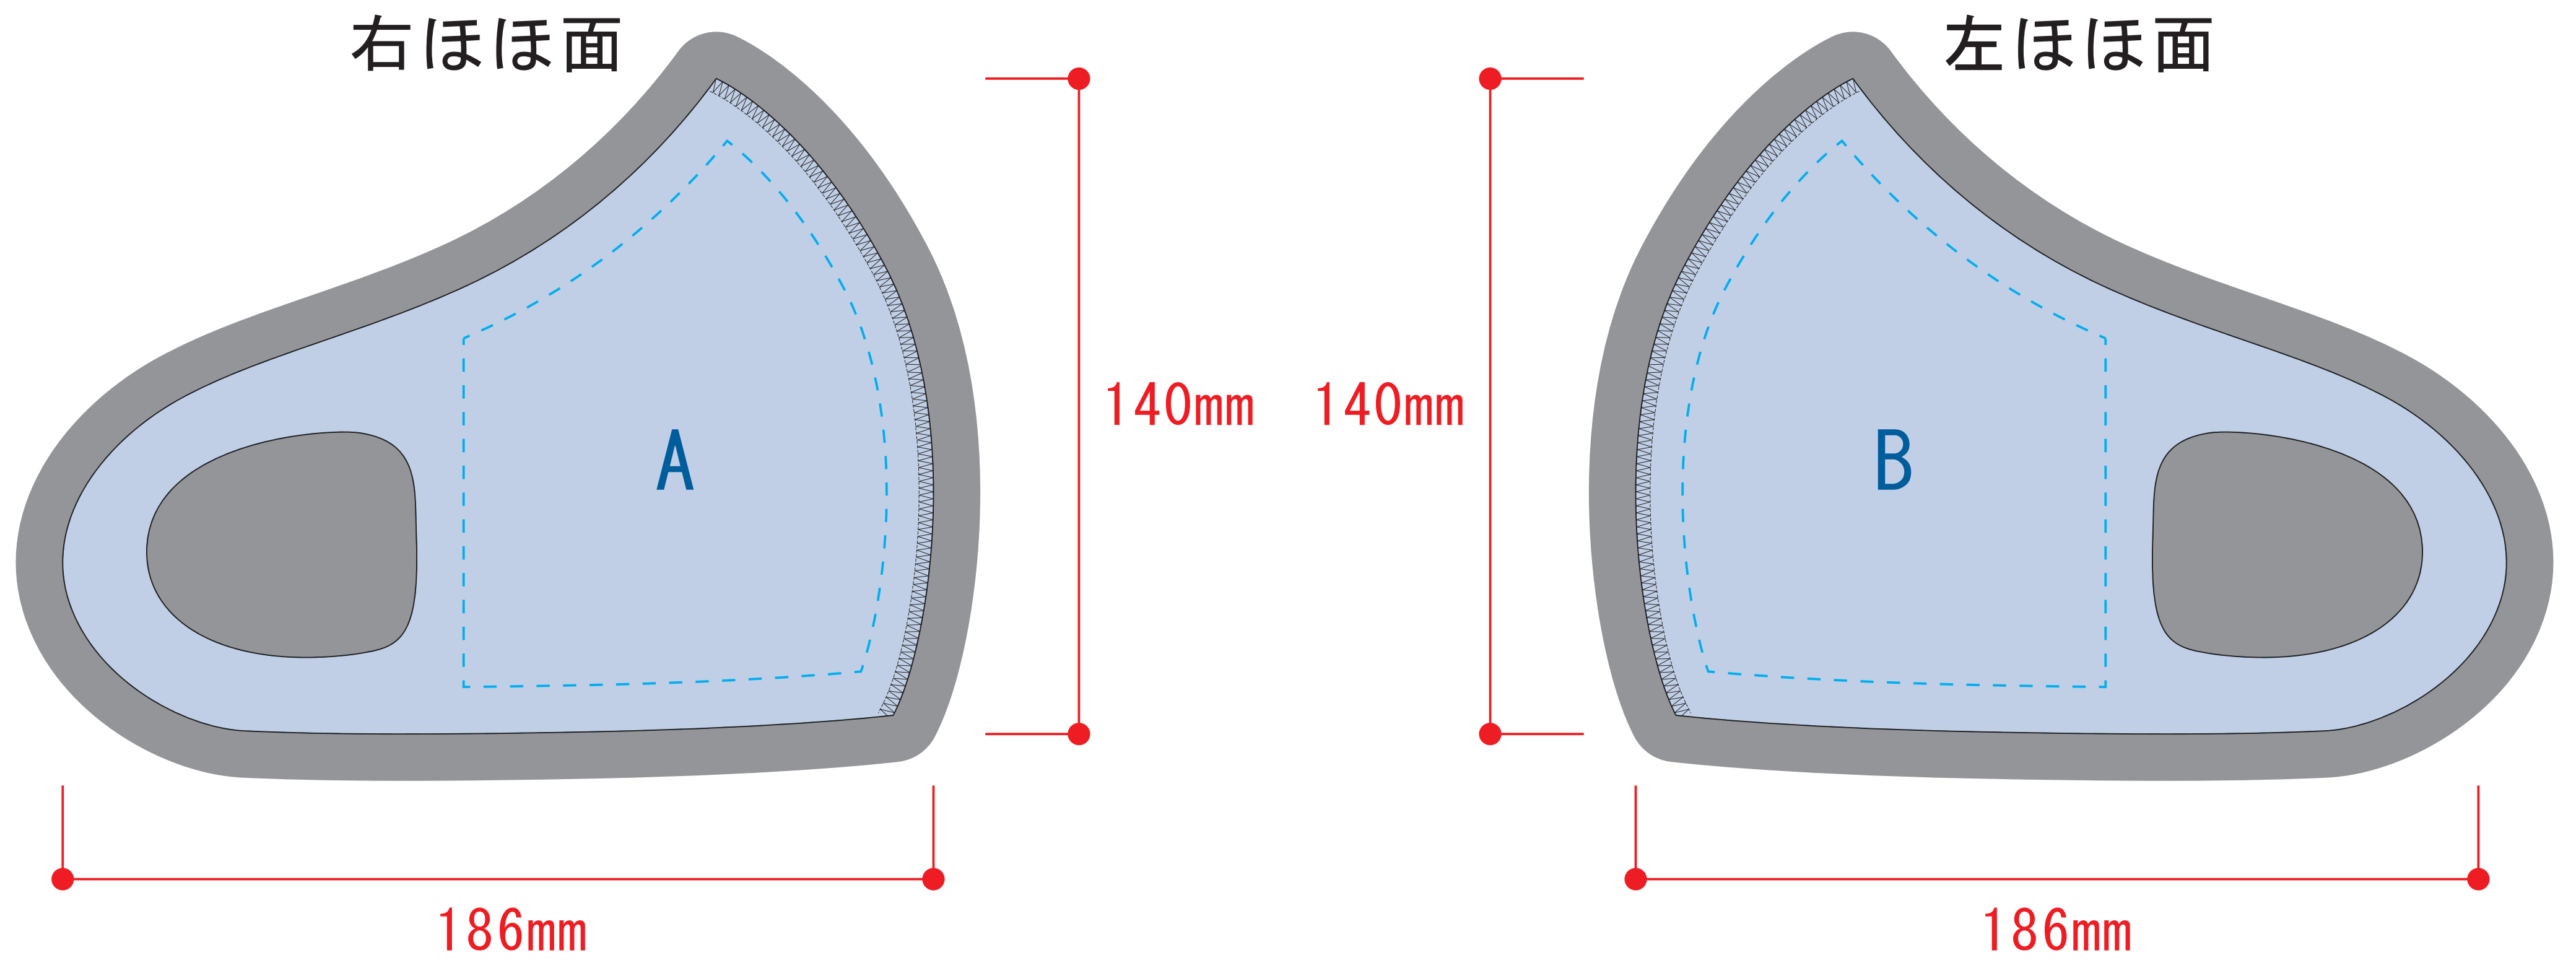


## 昇華転写・インクジェット用

デザインスペース：A/W186×H140（mm）B/W186×H140（mm）  
 ■昇華転写印刷 最大範囲：A/W186×H140（mm）B/W186×H140（mm）  
 ■インクジェット印刷 最大範囲：A/W186×H140（mm）B/W186×H140（mm）

※水色点線＝セーフティゾーン（内側10mmずつ）  
 ※グレー部分＝塗足し範囲（外側10mmずつ）

## 熱転写用

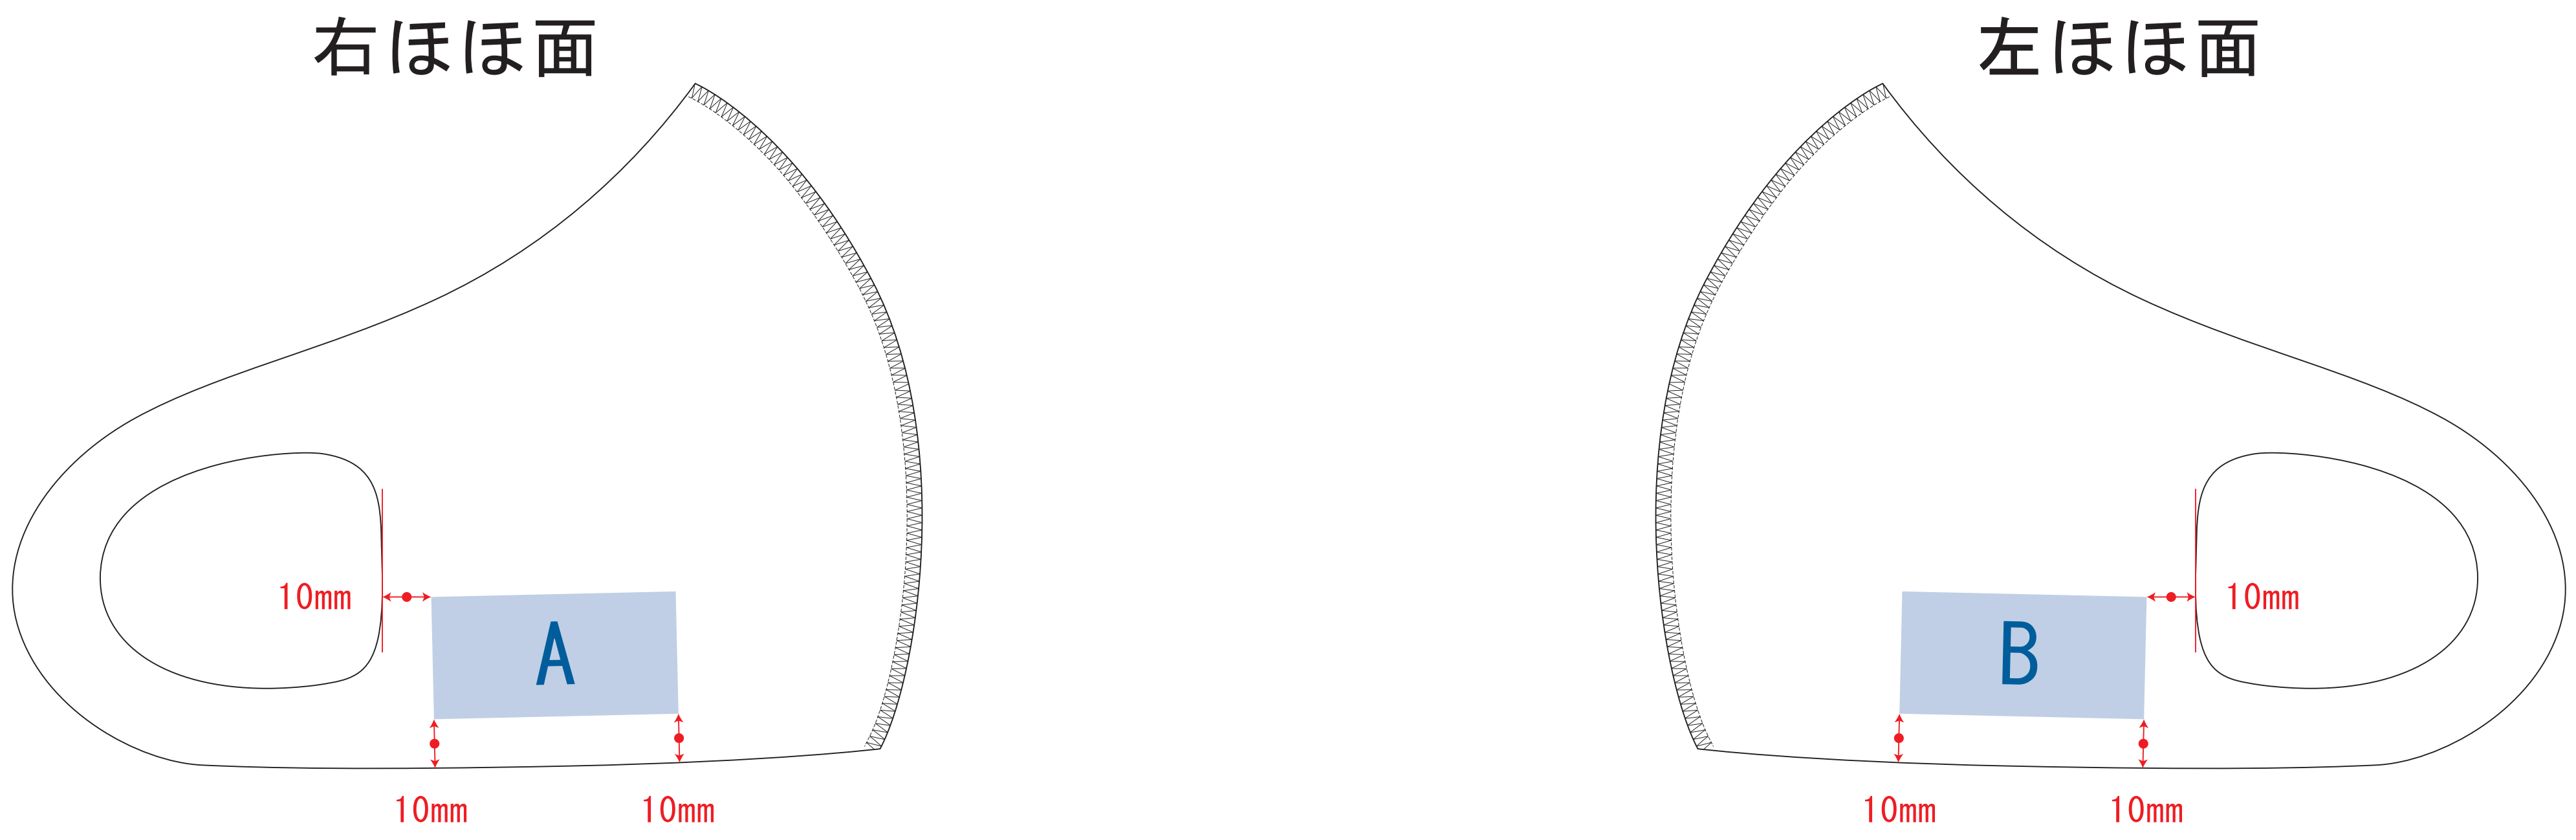

## 熱転写用

デザインスペース：A/W50×H25（mm）B/W50×H25（mm）  
 ■熱転写印刷 最大範囲：A/W50×H25（mm）B/W50×H25（mm）

制作上の注意点


- デザインサイズレイアウトの状態での寸法をご記入下さい。
- 刷り色:PANTONEまたはDIOのチップでご指定下さい。  
※黒・白・金・銀はチップでのご指定はできません。  
※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、指示事項/刷り色の部分に「白」とご記入下さい。
- 刷り位置:寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲（ ）以内をお願い致します。（ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。）
- 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。

※画像データをご使用の際の注意点

- 原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
- 画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)

## シルク用

※ベタ印刷不可

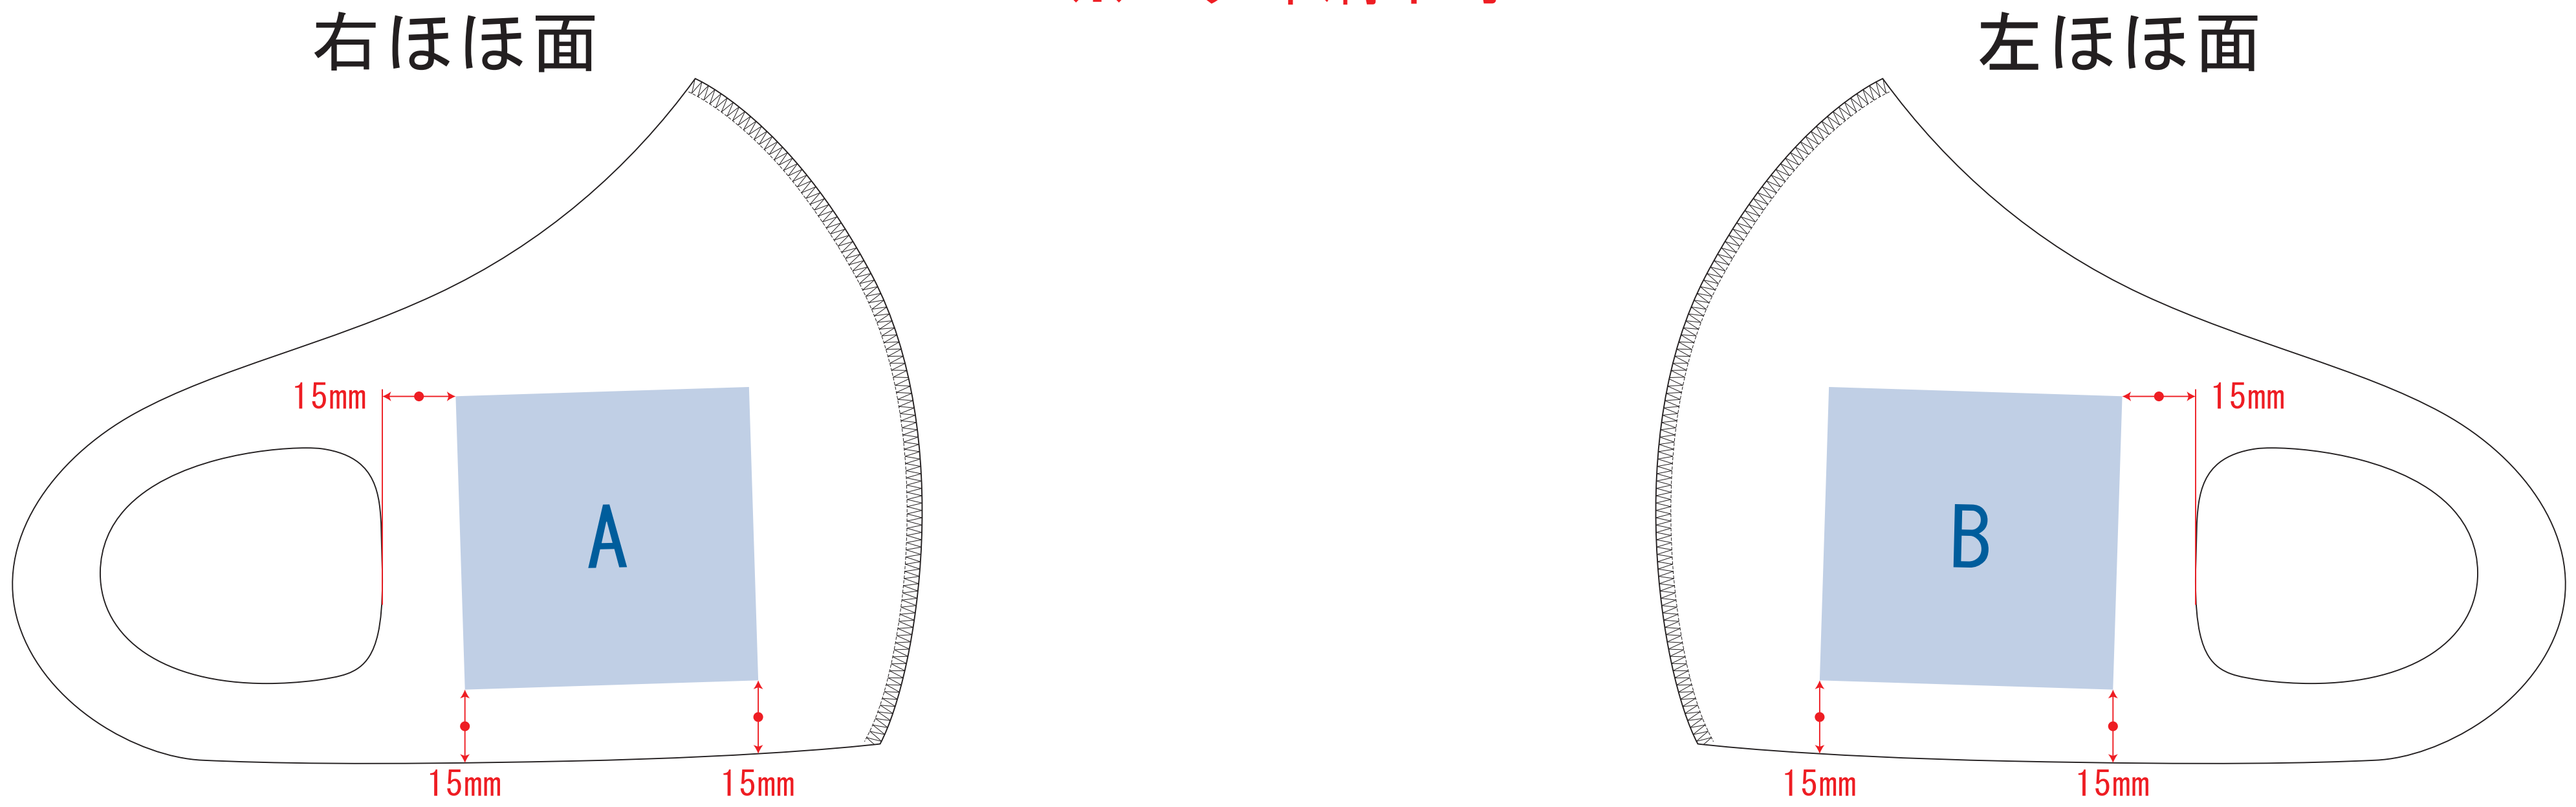

## シルク用

デザインスペース：A/W60×H60（mm）B/W60×H60（mm）  
 ■シルク印刷 最大範囲：A/W60×H60（mm）B/W60×H60（mm）