



接触冷感スカーフ(保冷剤付)

- クライアント：
 - 営業担当：
 - 制作担当：
 - 受注番号：
 - 納期：2023年00月00日
 - ロット：
 - デザインサイズ：W000mm
 - 刷り色：1C
 - 刷り位置：図参照
- 版下原寸サイズ

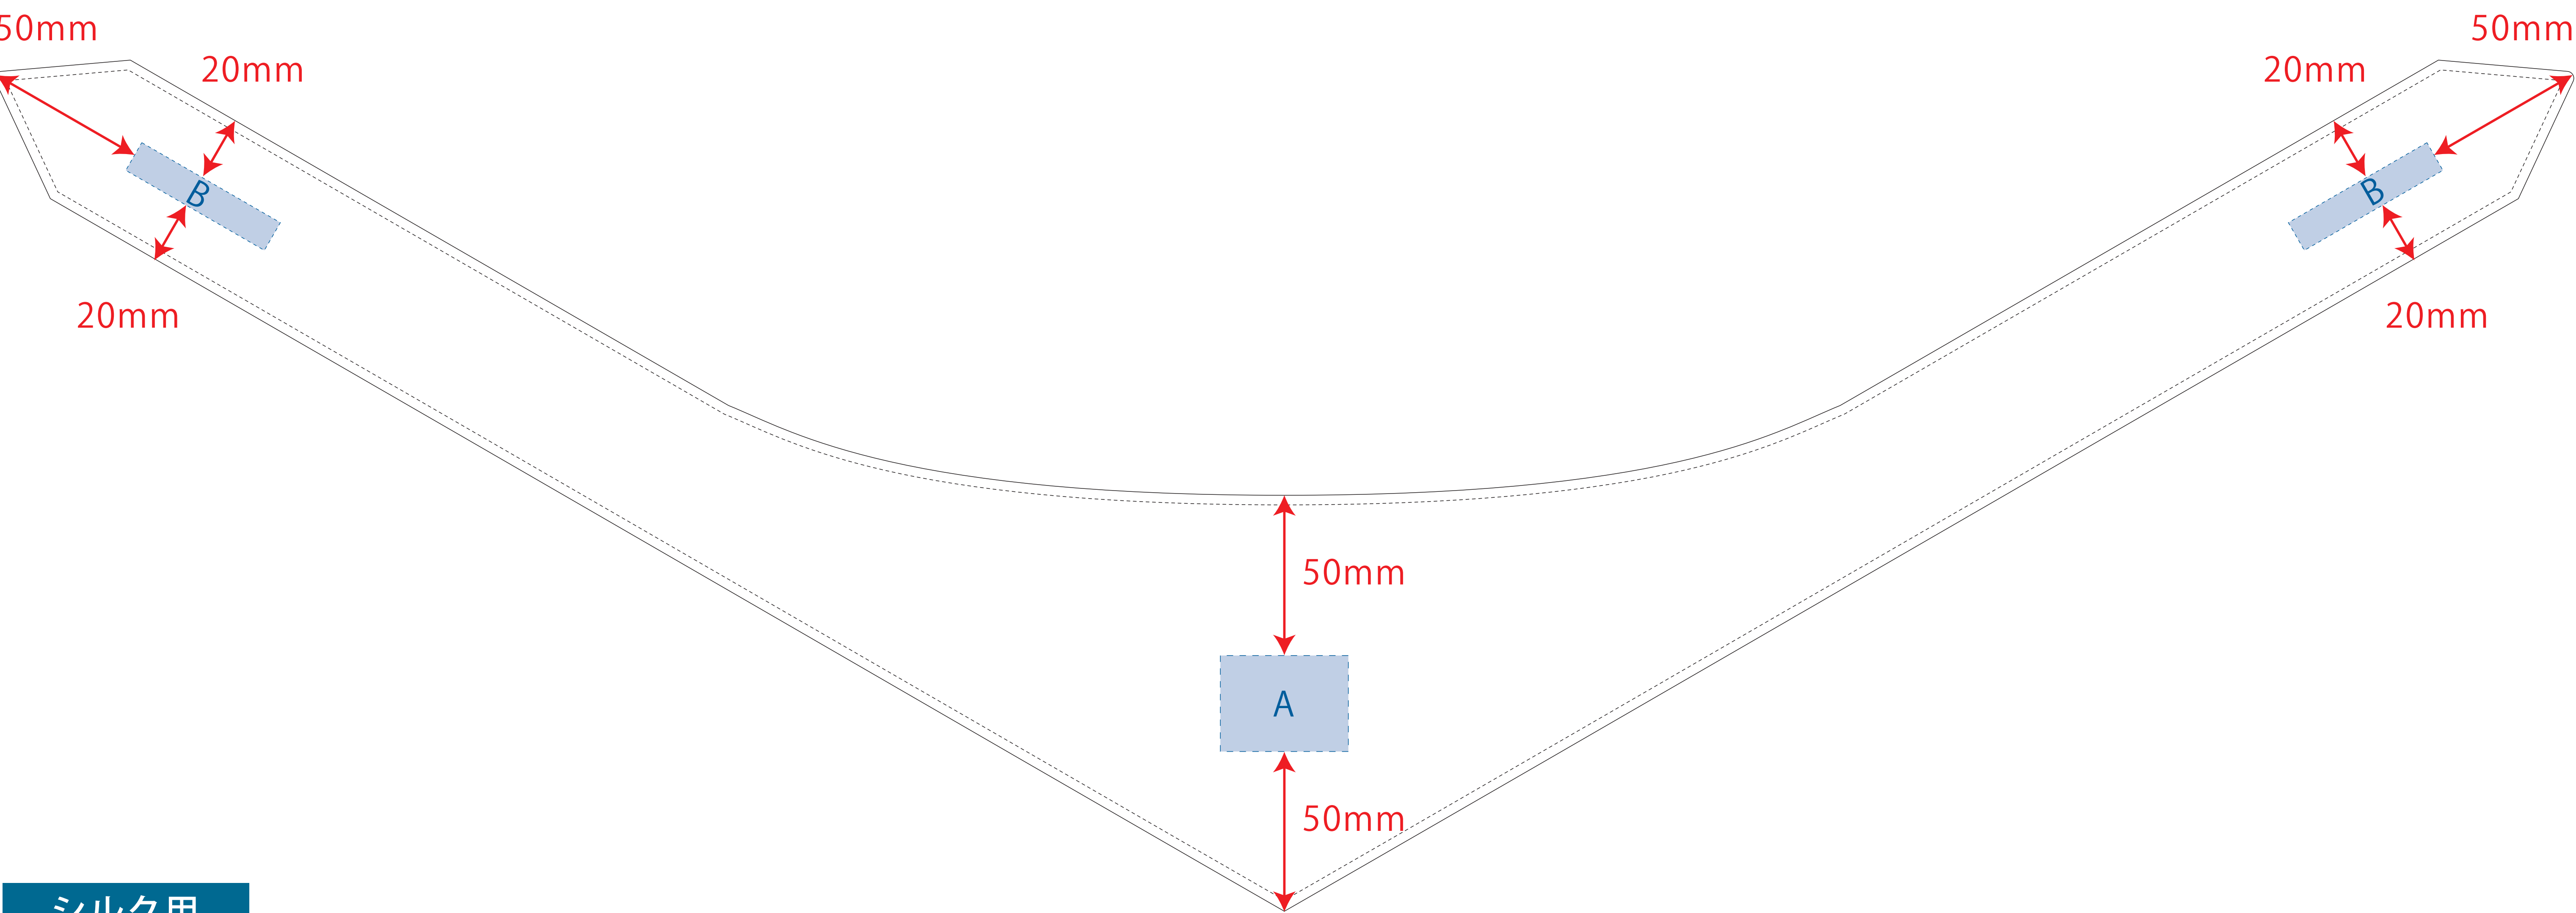


デザインスペース：A / W40×H30 (mm)
B / W50×H10 (mm)
■シルク印刷 最大範囲：A / W40×H30 (mm)
B / W50×H10 (mm)

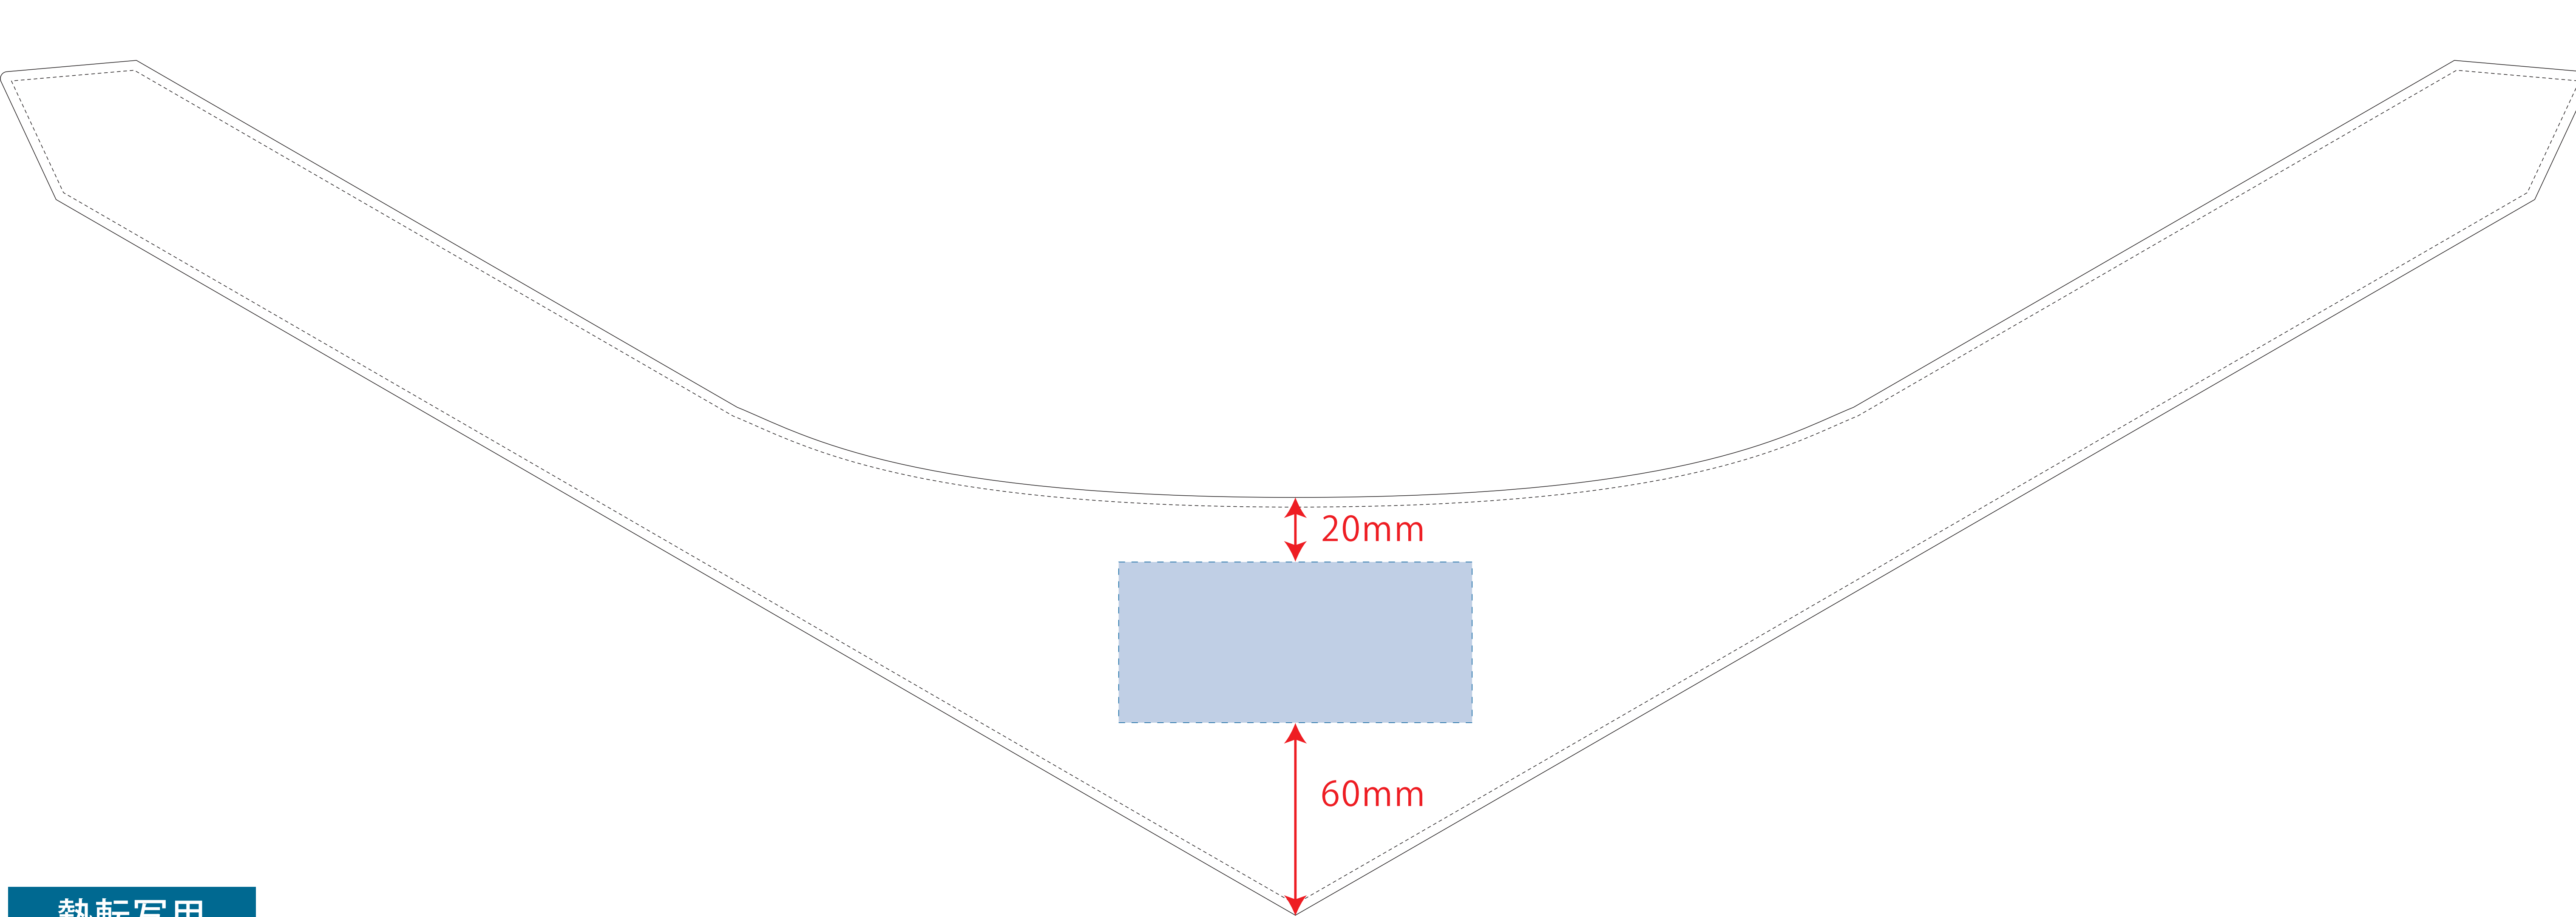

デザインスペース：W100×H50 (mm)
■熱転写印刷 最大範囲：W100×H50 (mm)

制作上の注意点
●デザインサイズレイアウトの状態での寸法をご記入下さい。
●刷り色(PANTONEまたはCMYKのカラー指定は必須です)
※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。
※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、指示事項/刷り色の部分に白とご記入下さい。
●刷り位置寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
●プリントは糸縫部分、縫掛けの刷り範囲 20mm 以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、縫が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
●細かい文字などは素材の肌理上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
●ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上がりが若干変わる場合がございます。
※画像データをご使用の際の注意点
●画素600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
●画像データは別途添付して下さい。(ロゴデータはリンクしたもの)

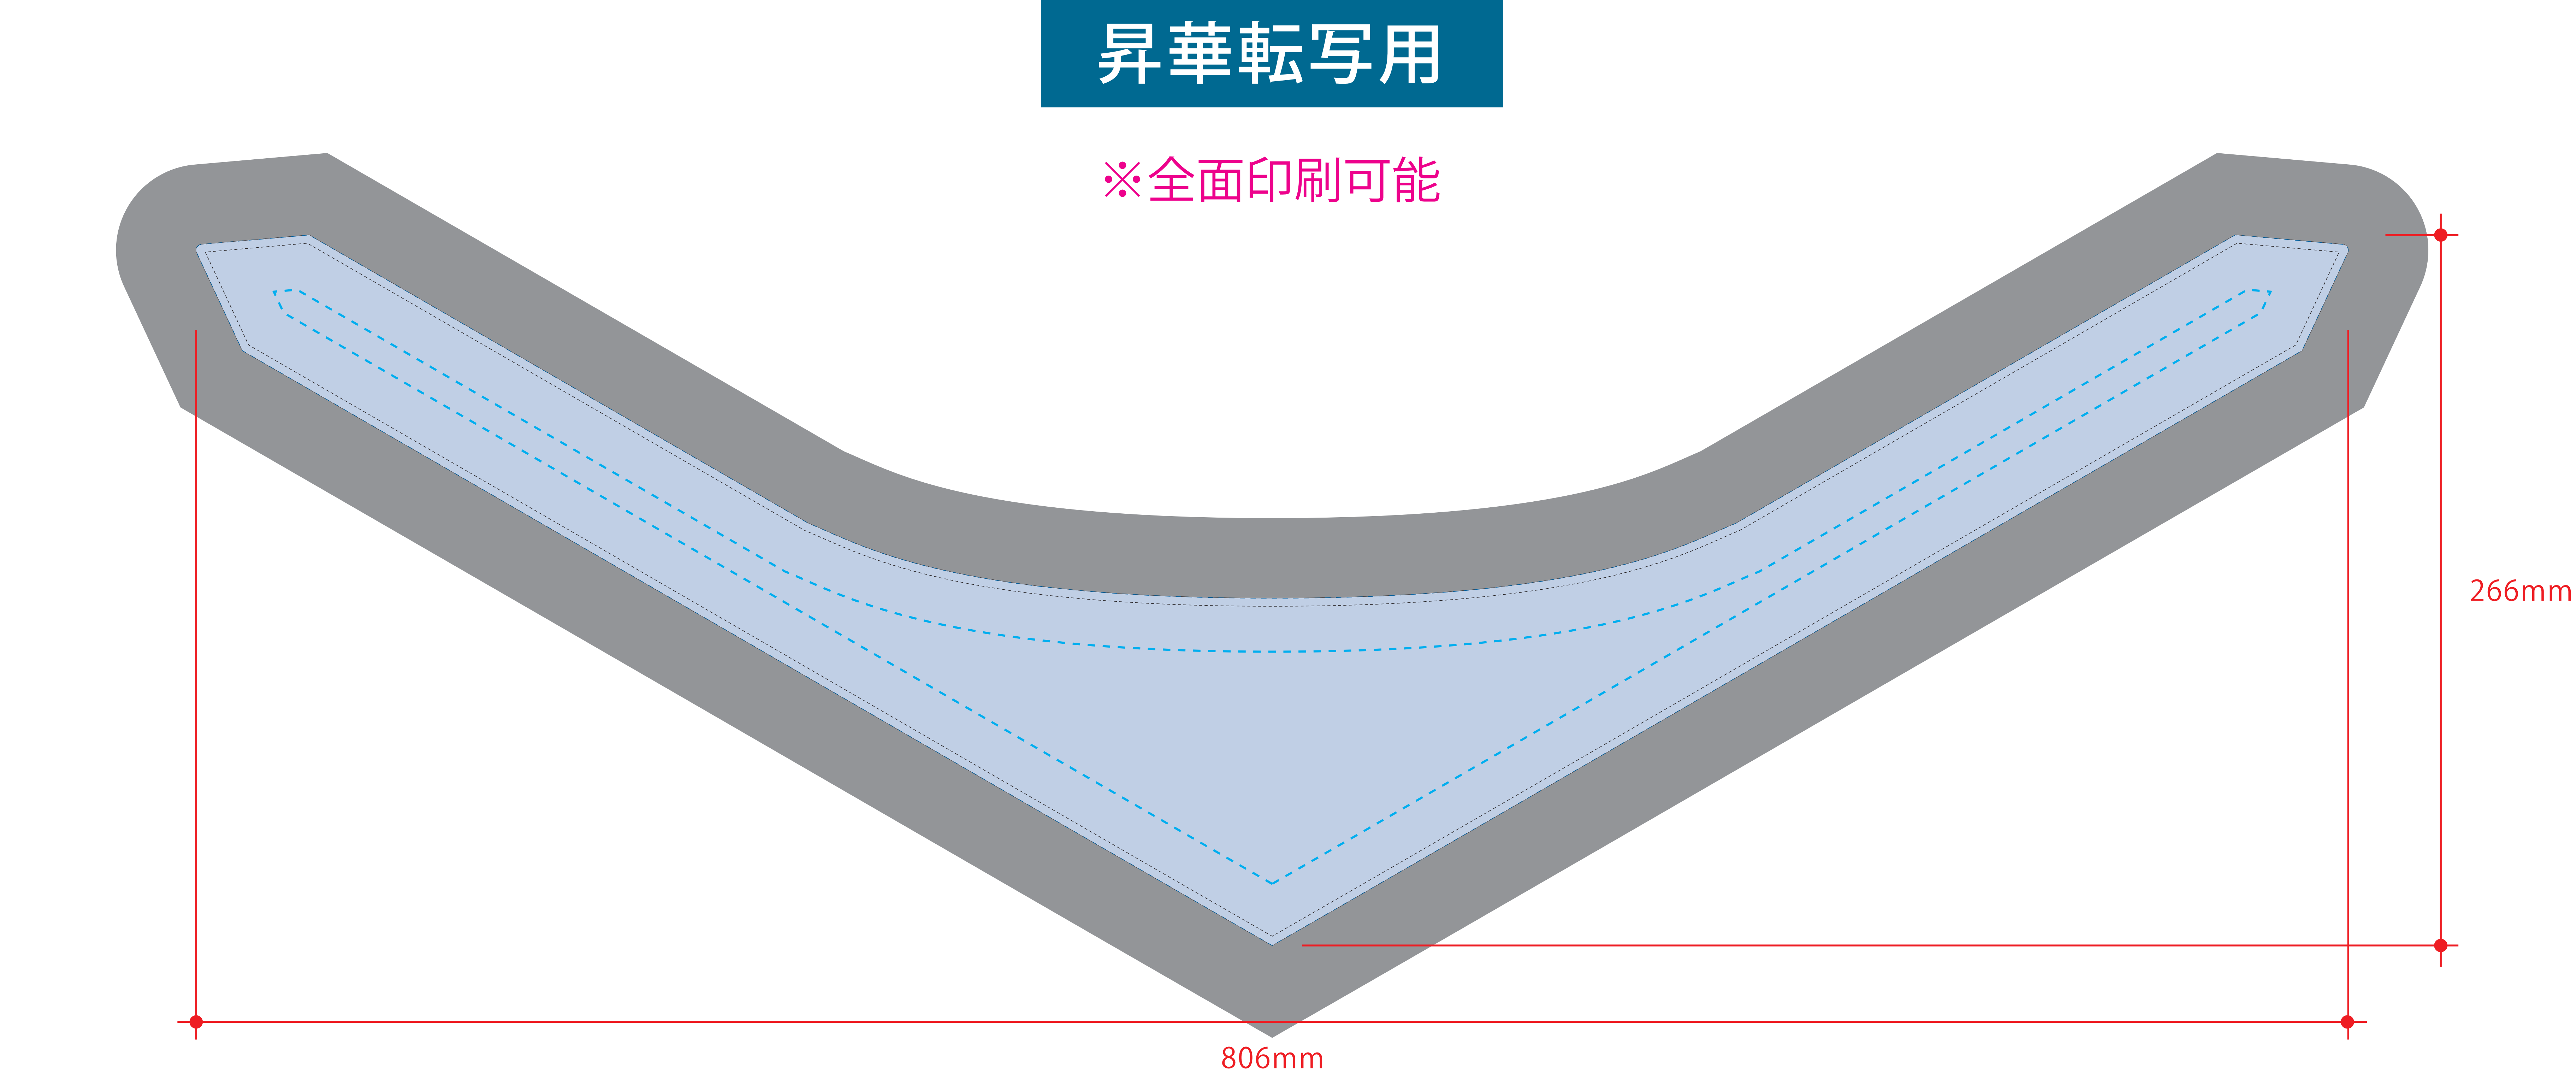

昇華転写用

デザインスペース：W806×H266 (mm)
■昇華転写印刷 最大範囲：W806×H266 (mm)

※水色点線＝セーフティゾーン（内側20mmずつ）
※グレー部分＝塗足し範囲（外側30mmずつ）

《昇華転写用データ作成時の注意》

■セーフティゾーン -----
…切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。

■塗足し ■
…スカーフ全面に絵柄や下地が入る場合は、四方30mmずつ塗足しを付けてください。

▲デザイン上の注意点
…粹線付き・直線のデザインは、スカーフの個体差により、仕上がり時に歪む可能性があります。